


加工穴内部の不良を素早く確実に検出します。
ホールスコープ HS-1

- ・ 1孔2秒の高速チェック検出(穴深さ約10mm)します。
- ・ 穴内面全周をプローブ回転することなく一気に検出します。
- ・ M10～M14までのネジ穴の鑄巣検査等が可能です。
- ・ φ9～φ14までの抜き穴の巣やバリ検査等が可能です。
- ・ プローブをロボット等に付け自動化も可能です。

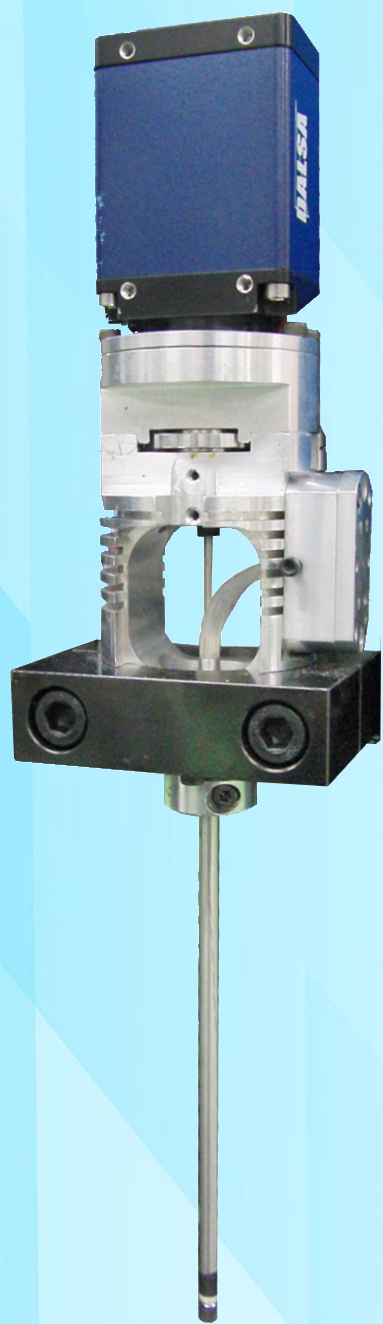

【基本仕様(プローブ)部】

撮影方法：産業用CMOSカメラ(GigE、USB3)

【構成】

設備として専用設計

【パソコン環境】

設備設計等に選定(Windows7、10可能)

【プローブ寸法】

